

INTERMAX - S

MACCHINA INTERFILARE A SINGOLO BRACCIO CON COLTIVATORE CENTRALE



DESCRIZIONE PRODOTTO

La gamma INTERMAX-S è costituita da attrezzature interfilari combinate a braccio singolo (destra) utilizzate per la lavorazione dell'interceppo di vigneti e frutteti. Grazie al sistema idraulico, queste attrezzature si adattano facilmente alla larghezza del filare. L'INTERMAX-S offre la possibilità di montare fino a 12 accessori intercambiabili, consentendo di eseguire ogni tipo di lavorazione necessaria. Questa attrezzatura è progettata per coltivare il filare centrale mediante il coltivatore ad ancore ammortizzate a pantografo.


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attacco a tre punti universale Cat.2.
- Dispositivo di emergenza elettro-idraulico con pulsante di richiamo degli utensili temporaneo e permanente da utilizzare in caso di operazioni di manovra
- Sistema idraulico di regolazione variabile della larghezza di lavoro sulle versioni **S1500-S2000**.
- Sistema idraulico di regolazione variabile della larghezza di lavoro con sistema a **pantografo** solo sulla versione **S2500**
- Sensore registrabile nelle tre posizioni (Inclinazione, Lunghezza, Distanza)
- **Impianto idraulico a pompa indipendente con radiatore di raffreddamento.**
- Gruppo moltiplicatore per **PTO 540 giri/min**
- **Carter di protezione per evitare il danneggiamento delle piante (Solo su versione S2500)**
- **Valvola di regolazione di velocità del braccio porta accessori**
- **Inclinazione ($\pm 20^\circ$) idraulica dell'utensile DX con sistema autolivellante**
- Ruote laterali di profondità regolabili meccanicamente (*Regolazione idraulica opzionale DX/SX*).
- Giunto Cardanico T40/600
- Coltivatore centrale variabile a pantografo con ancore ammortizzate e zappette ad utensili per coltivazione invernale ed estiva.
- Protezione arrotondata lato SX

CONFIGURAZIONI

MODELLO	MIN MAX	60 cm	2 4 8	410 Kg 480 Kg 650 Kg	30/40 hp 50/55 hp 65/75 hp	CODICE
INTERMAX-S1500	110 - 135 cm	60 cm	2	410 Kg	30/40 hp	INT0278A-D
INTERMAX-S2000	170 - 230 cm	60 cm	4	480 Kg	50/55 hp	INT0091A-D
INTERMAX-S2500	175 - 275 cm	70 cm	8	650 Kg	65/75 hp	INT0073A-D

SCHEMA DI UTILIZZO

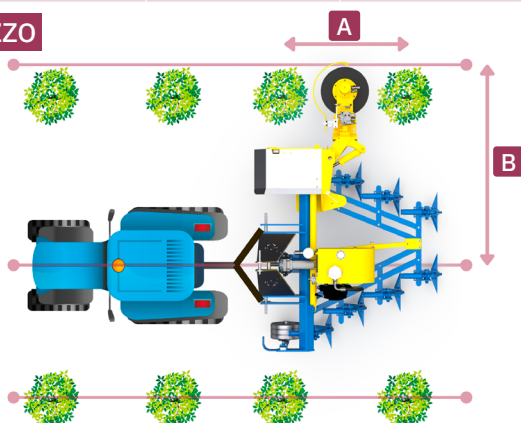

MODELLO	A (min)	B (min - max)
S 1500	60 cm	110-135 cm
S 2000	60 cm	170-230 cm
S 2500	70 cm	175-275 cm

N.B: Il peso della macchina è variabile in base agli accessori selezionati, pertanto il valore riportato è da considerarsi indicativo

INTERMAX - SC / INTERMAX S



ACCESSORI - COLTIVAZIONE DEL SUOLO

	1	CODICE			2	CODICE	
		INT0185A				INT0283A	
		Vomere scolmatore interfilare con palettina pulisci pianta DX				Kit combinato lama 50 cm con erpice e spazzola Ø30 cm DX	

	3	Ø 30 cm	Ø 60 cm	Ø 70 cm
		CODICE	CODICE	CODICE
		INT0098A	INT0043A	INT0055A
Gruppo con erpice e spazzola DX - (Ø30/60/70 cm)				

	4	50 cm	60 cm	80 cm
		CODICE	CODICE	CODICE
		INT0134A	INT0119A	INT0276A
Gruppo lama interfilare realizzata in HARDOX , utensili ranghinatori in acciaio, orecchio laterale e sensore DX - (50/60/80 cm)				

	5	2 DISCHI	3 DISCHI	4 DISCHI	5 DISCHI
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		INT0281A	INT0188A	INT0202A	INT0244A
Dischiera scalzatrice motorizzata idraulica Ø30,5 cm con palettina pulisci pianta e raschiatori DX - (2/3/4/5 Dischi)					

	6	60 cm	80 cm
		CODICE	CODICE
		COL0015A	INT0275A
Testata erpice rotante DX - (60/80 cm)			

	7	1 DISCO	2 DISCHI
		CODICE	CODICE
		INT0364A	INT0342A
Testata disco rinalzatore Ø30,5 cm motorizzato idraulico - DX (1/2 Dischi)			


	8	Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
		CODICE	CODICE	CODICE
		INT0326A	INT0321A	INT0723A
Testata a fresino circolare verticale DX - (Ø45/60/80 cm)				

ACCESSORI - DISERBO MECCANICO

	9	50 cm	60 cm
		CODICE	CODICE
		INT0176A	INT0174A
Testata a braccio orizzontale a fili speciali Ø6 mm - DX - (50/60 cm) Utilizzabile per il diserbo meccanico in agricoltura biologica			

	10	60 cm	80 cm
		CODICE	CODICE
		INT0277A	INT0297A
Testata mini-trincia utilizzabile per il diserbo meccanico in agricoltura biologica DX - (60/80cm)			


ACCESSORI - DISERBO MECCANICO


		Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
	11	CODICE	CODICE	CODICE
		INT0366A	INT0267A	INT0368A
Testata falciatrice utilizzabile per il diserbo meccanico in agricoltura biologica DX - (Ø 45/60/80 cm)				

	12	CODICE
		INT0079A
Testata decespugliatrice Ø60 cm a fili speciali Ø4mm utilizzabile per il diserbo meccanico in agricoltura biologica - DX		


ACCESSORI A RICHIESTA

	13	CODICE
		INT0299A
Disco rompi-traccia telescopico DX - Ø33 cm		


	14	CODICE
		INT0195A
Ancora di sicurezza telescopica, protegge la lama in caso di collisione con ostacoli fissi, completa di zappetta ad utensili - DX		


	15	CODICE
		INT0130A
Paratie laterali di contenimento - DX		

	16	CODICE
		INT0089A
Sistema autolivellante della testata DX (solo per gli accessori n.9/11/12)		

		140 cm	150 cm	160 cm
	17	CODICE	CODICE	CODICE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A
Rullo elicoidale autolivellante Ø35 cm - N.B: Su richiesta è possibile realizzare misure differenti rispetto a quelle indicate				

		RUOTA DESTRA	RUOTA SINISTRA
	18	CODICE	CODICE
		STD0210A	STD0211A
Kit regolazione idraulica di profondità delle ruote - DX/SX (SC2000 e SC2500)			

		2 MOVIMENTI IDRAULICI	3 MOVIMENTI IDRAULICI	4 MOVIMENTI IDRAULICI
	19	CODICE	CODICE	CODICE
		COM0184	COM0185	COM0186
Distributore elettroidraulico per il controllo dei movimenti idraulici della macchina (2/3/4 MOVIMENTI) - Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto				

	20	CODICE
		COM0202
Kit agricoltura 4.0/5.0 per attrezzature interfilari (Licenza 1 anno XFARM, 5 anni di connettività 4G, cablaggio) - Monitora: giri/min PTO, temperatura olio, velocità, posizione, ore lavoro		