


≡ LAMAX-DC REVERSE

MACHINE INTERCEP RÉVERSIBLE À LAME DOUBLE SANS CULTIVATEUR CENTRAL

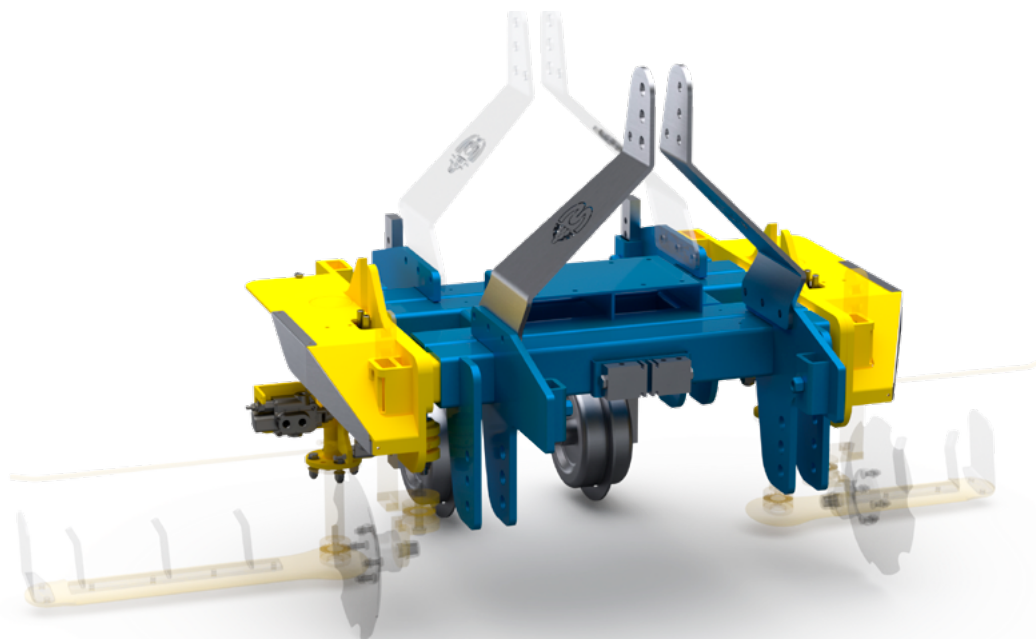

DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme LAMAX-DC REVERSE est constituée d'équipements inter-rangs à double bras (droit et gauche) utilisés pour le travail de l'intercep de vignobles et de vergers. Grâce au système hydraulique, ces équipements s'adaptent facilement à la largeur du rang. LAMAX-DC REVERSE offre la possibilité de monter 2 accessoires interchangeables (lame inter-rangs ou soc butteur), peut être utilisée aussi bien à l'arrière qu'à l'avant du tracteur grâce à son système de réversibilité

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage 3 points universel réversible Cat.2. (**À inverser pour une utilisation frontale de la machine**)
- **Tête intercep porte-outils droite et gauche**
- Dispositif de sécurité électro-hydraulique avec bouton de rappel temporaire et permanent des outils, pour les manœuvres
- Capteur réglable dans les trois positions (Inclinaison, Longueur, Distance)
- **Sans système hydraulique indépendant ((Débit de pompe hydraulique requis : MIN/MAX - 30/40 LT/Min)**
- Système hydraulique de réglage variable de la largeur de travail
- Roues latérales de profondeur
- Protections de sécurité


REMARQUE : IL EST NÉCESSAIRE DE CONFIGURER LA TÊTE EN Y AJOUTANT L'OUTIL DE TRAVAIL ET L'OUTIL DE SÉCURITÉ

CONFIGURATIONS

MODÈLE	 MIN MAX				CODE
LAMAX DC 1200	160 - 210 cm	60 cm	310 Kg	40/50 hp	COL0186A-D
LAMAX DC 1400	175 - 270 cm	60 cm	330 Kg	55/65 hp	COL0326A-D
LAMAX DC 1700	240 - 350 cm	60 cm	400 Kg	65/75 hp	COL0237A-D


SCHEMA D'UTILISATION

MONTAGE ARRIÈRE

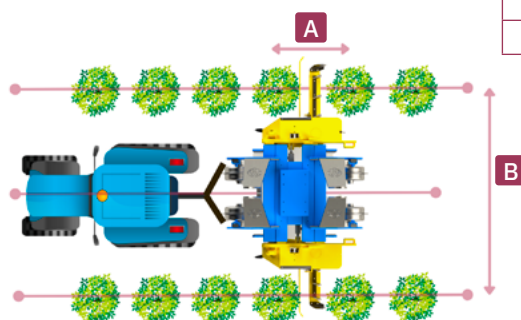

MODÈLE	A (min)	B (min - max)
DC 1200	60 cm	160-210 cm
DC 1400	60 cm	175-270 cm
DC 1700	60 cm	240-350 cm

MONTAGE AVANT

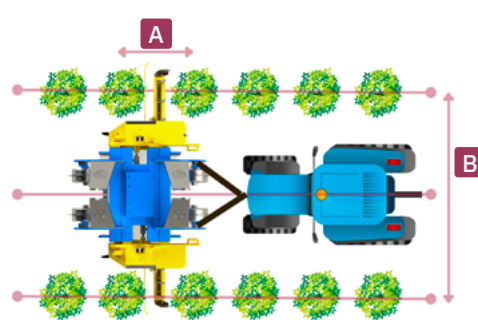

NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE COL0510A		
Kit d'inclinaison hydraulique de l'outil (+ -20°) - D/G				
	2	CODE COL0511A		
Kit d'inclinaison mécanique de l'outil (+ -20°) - D/G				
	3	CODE D-COL0261A G -COL0263A		
Soc butteur intercept avec palette de nettoyage de la plante - D/G				
	4	CODE D - COL0508A G - COL0509A		
Dent anti-collision. Protège la lame en cas de choc avec des obstacles - Avec soc à outils - D/G				
	4	CODE COL0311A		
Kit parois latérales de retenue D/G				
	5	CODICE COL0346A		
Kit disque brise-trace réglable Ø33 cm - D/G				
	6	50 cm CODE D - COL0245A G - COL0310A	60 cm CODE D - COL0246A G - COL0312A	80 cm CODE D - COL0464A G - COL0468A
Ensemble lame intercept en HARDOX et outils de ratissage en acier, capteur et oreille - Droit / Gauche - (50/60/80 cm)				
	7	2 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES CODE COM0184	3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES CODE COM0185	4 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES CODE COM0186
Distributeur électrohydraulique pour le contrôle des mouvements hydrauliques de la machine (2/3/4 MOUVEMENTS) - Le tracteur doit être équipé d'au moins 2 prises d'huile à double effet				
	8	CODE INT0390A		
Kit élévateur hydraulique avec fixation pour l'utilisation de l'équipement, pour les tracteurs dépourvus d'un relevage avant intégré - POUR LA PERSONNALISATION DU SUPPORT D'ATTACHE, IL EST NÉCESSAIRE DE CONTACTER NOS BUREAUX APRÈS LA COMMANDE				
	9	PDF ARRIÈRE 540 TR/MIN AVEC MACHINE AVANT CODE COL0418A-B	PDF AVANT 1000 TR/MIN AVEC MACHINE AVANT CODE COL0418A-A	PDF ARRIÈRE 540 TR/MIN AVEC MACHINE AVANT CODE COL0418A
Kit système hydraulique indépendant avec refroidissement d'huile				
	10	CODE COM0202		
Kit Agriculture 4.0/5.0 pour machines inter-rangs (Licence 1 an XFARM, 5 ans de connectivité 4G, câblage) - Surveillance: tours/min PDF, température d'huile, vitesse, position, heures de travail				
	11	CODE COL0693A		
Deuxième attelage 3 points universel pour la réversibilité rapide de l'outil				
	12	CODE COL0350A		
Kit système de sécurité amorti de la tête inter-rangs et de l'ancre DROITE - GAUCHE				