



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme LAMAX-DM est constituée d'équipements inter-rangs combinés à double bras (droit et gauche) utilisés pour le travail de l'intercep de vignobles et de vergers. Grâce au système hydraulique, ces équipements s'adaptent facilement à la largeur du rang. LAMAX-DM offre la possibilité de monter 2 accessoires interchangeables (lame inter-rangs ou soc butteur). Cet équipement est conçu pour cultiver le rang central au moyen du cultivateur à dents amorties à pantographe

ÉQUIPEMENT STANDARD


- Attelage 3 points universel Cat.2
- **Tête intercep porte-outils droite et gauche**
- Dispositif de sécurité électro-hydraulique avec bouton de rappel temporaire et permanent des outils, pour les manœuvres
- Capteur réglable dans les trois positions (Inclinaison, Longueur, Distance)
- **Circuit hydraulique à pompe indépendante avec refroidissement de l'huile**
- Groupe multiplicateur-pompe à connecter à la prise de force (540 tr/min)
- **Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à pantographe**
- Roues latérales de profondeur
- Cultivateur variable avec **dents amorties** et socs à outils pour culture d'hiver et d'été
- Protections de sécurité

REMARQUE : IL EST NÉCESSAIRE DE CONFIGURER LA TÊTE EN Y AJOUTANT L'OUTIL DE TRAVAIL ET L'OUTIL DE SÉCURITÉ

CONFIGURATIONS

MODÈLE							CODE
LAMAX - DM2000	190 - 250 cm	60 cm	5	510 Kg	50/60 hp	ø 38 mm	COL0104A-D
LAMAX - DM2100	210 - 270 cm	60 cm	5	540 Kg	60/70 hp	ø 48 mm	COL0055A-D
LAMAX - DM2500	250 - 340 cm	60 cm	7	600 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0428A-D
LAMAX - DM3000	270 - 400 cm	60 cm	9	730 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0345A-D


SCHEMA D'UTILISATION

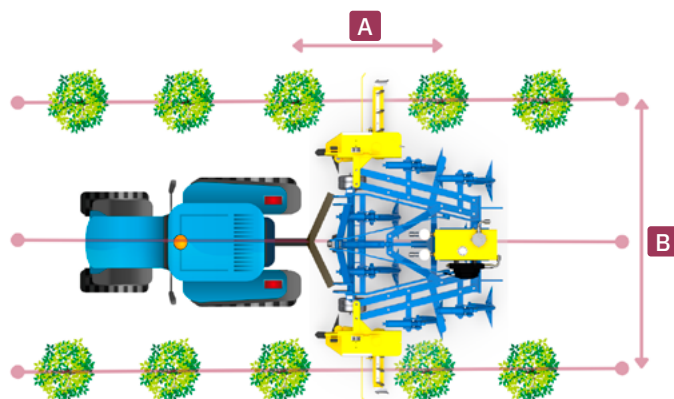

MODÈLE	A (min)	B (min - max)
DM 2000	60 cm	190-250 cm
DM 2100	60 cm	210-270 cm
DM 2500	60 cm	250-340 cm
DM 3000	60 cm	270-400 cm

NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE COL0510A		2	CODE COL0511A
Kit d'inclinaison hydraulique de l'outil (+ -20°) - D/G			Kit d'inclinaison mécanique de l'outil (+ -20°) - D/G		
	3	CODE D-COL0261A G -COL0263A		4	CODE COL0346A
Soc butteur intercept avec palette de nettoyage de la plante - D/G			Kit disque brise-trace réglable Ø33 cm - D/G		
	6	CODE D - COL0508A G - COL0509A		7	CODE COM0202
Dent anti-collision. Protège la lame en cas de choc avec des obstacles - Avec soc à outils - D/G			Kit Agriculture 4.0/5.0 pour machines inter-rangs (Licence 1 an XFARM, 5 ans de connectivité 4G, câblage) - Surveillance: tours/min PDF, température d'huile, vitesse, position, heures de travail		
	8	50 cm CODE D - COL0245A G - COL0310A	60 cm CODE D - COL0246A G - COL0312A	80 cm CODE D - COL0464A G - COL0468A	
Ensemble lame intercept en HARDOX et outils de ratissage en acier, capteur et oreille - Droit / Gauche - (50/60/80 cm)					
	9	130 cm CODE COL0113A	140 cm CODE COL0004A	150 cm CODE COL0101A	160 cm CODE COL0297A
Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	10	130 cm CODE COL0700A	140 cm CODE COL0697A	150 cm CODE COL0698A	160 cm CODE COL0699A
Rouleau PACKER autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	11	2 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES CODE COM0184	3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES CODE COM0185	4 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES CODE COM0186	
Distributeur électrohydraulique pour le contrôle des mouvements hydrauliques de la machine (2/3/4 MOUVEMENTS) - Le tracteur doit être équipé d'au moins 2 prises d'huile à double effet					