



DESCRIZIONE PRODOTTO







La gamma LAMAX-DM è costituita da attrezzature interfilari combinate a braccio doppio (destra e sinistra) utilizzate per la lavorazione dell'interceppo di vigneti e frutteti. Grazie al sistema idraulico, queste attrezzature si adattano facilmente alla larghezza del filare. LAMAX-DM offre la possibilità di montare 2 accessori intercambiabili (lama interfilare o vomere scolmatore). Questa attrezzatura è progettata per coltivare il filare centrale mediante il coltivatore ad ancore ammortizzate a pantografo.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Attacco a tre punti universale Cat.2.
- **Testata interfilare portautensili destra e sinistra**
- Dispositivo di emergenza elettro-idraulico con pulsante di richiamo degli utensili temporaneo e permanente da utilizzare in caso di operazioni di manovra
- Sensore registrabile nelle tre posizioni (Inclinazione, Lunghezza, Distanza)
- **Impianto idraulico a pompa indipendente con raffreddamento dell'olio**
- Gruppo moltiplicatore-pompa da collegare alla PTO (**540 giri/min.**)
- **Regolazione variabile idraulica della larghezza di lavoro a pantografo.**
- Ruote laterali di profondità
- Coltivatore variabile con **ancore ammortizzate** e zappette ad utensili per coltivazione invernale ed estiva.
- Protezioni antinfortunistiche

N.B: LA MACCHINA VA CONFIGURATA INSERENDO L'UTENSILE DI LAVORO E L'UTENSILE DI SICUREZZA.

CONFIGURAZIONI

MODELLO							CODICE
LAMAX - DM2000	190 - 250 cm	60 cm	5	510 Kg	50/60 hp	ø 38 mm	COL0104A-D
LAMAX - DM2100	210 - 270 cm	60 cm	5	540 Kg	60/70 hp	ø 48 mm	COL0055A-D
LAMAX - DM2500	250 - 340 cm	60 cm	7	600 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0428A-D
LAMAX - DM3000	270 - 400 cm	60 cm	9	730 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0345A-D

SCHEMA DI UTILIZZO

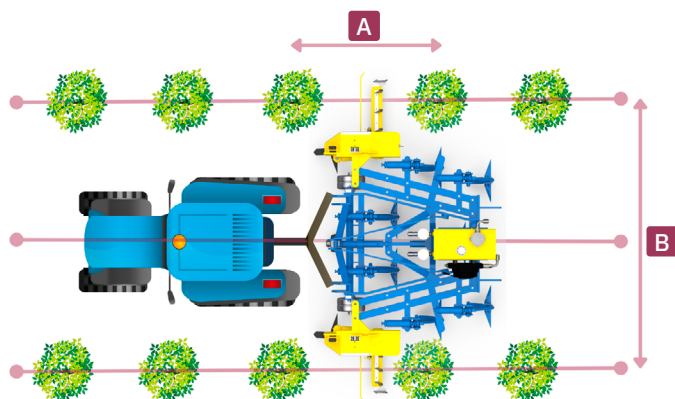

MODELLO	A (min)	B (min - max)
DM 2000	60 cm	190-250 cm
DM 2100	60 cm	210-270 cm
DM 2500	60 cm	250-340 cm
DM 3000	60 cm	270-400 cm

N.B: L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche STANDARD del prodotto.

ACCESSORI A RICHIESTA

	1	CODICE			
		COL0510A			
Kit inclinazione idraulica dell'utensile a (+/-20°), DX e SX					
	2	CODICE			
		COL0511A			
Kit inclinazione manuale dell'utensile, (+/- 20°), DX e SX.					
	3	CODICE			
		DX-COL0261A			
		SX -COL0263A			
Vomere scolmatore interfilare con palettina pulisci pianta DX e SX.					
	6	CODICE			
		DX - COL0508A			
		SX - COL0509A			
Ancora di sicurezza. Protegge la lama in caso di collisione con ostacoli - <i>Con zappetta a utensili - DX/SX</i>					
	4	CODICE			
		COL0346A			
	Kit disco rompi-traccia registrabile Ø33 cm - DX e SX				
	7	CODICE			
		COM0202			
	Kit agricoltura 4.0/5.0 per attrezzature interfilari (Licenza 1 anno XFARM, 5 anni di connettività 4G, cablaggio) - Monitora: giri/min PTO, temperatura olio, velocità, posizione, ore lavoro				
	8	50 cm	60 cm	80 cm	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		DX - COL0245A	DX - COL0246A	DX - COL0464A	
		SX - COL0310A	SX - COL0312A	SX - COL0468A	
		Gruppo lama interfilare realizzata in HARDOX , utensili ranghinatori in acciaio, orecchio laterale e sensore DX/SX - (50/60/80 cm)			
	9	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A	COL0297A
		Rullo elicoidale autolivellante Ø35 cm			
		N.B: Su richiesta è possibile realizzare misure differenti rispetto a quelle indicate			
	10	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		COL0700A	COL0697A	COL0698A	COL0699A
		Rullo PACKER autolivellante Ø35 cm			
		N.B: Su richiesta è possibile realizzare misure differenti rispetto a quelle indicate			
	11	2 MOVIMENTI IDRAULICI	3 MOVIMENTI IDRAULICI	4 MOVIMENTI IDRAULICI	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		COM0184	COM0185	COM0186	
		Distributore elettroidraulico per il controllo dei movimenti idraulici della macchina (2/3/4 MOVIMENTI) - Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto			