


# ≡ LAMAX-SC REVERSE

MACCHINA INTERFILARE REVERSIBILE A LAMA SINGOLA SENZA COLTIVATORE CENTRALE



## DESCRIZIONE PRODOTTO



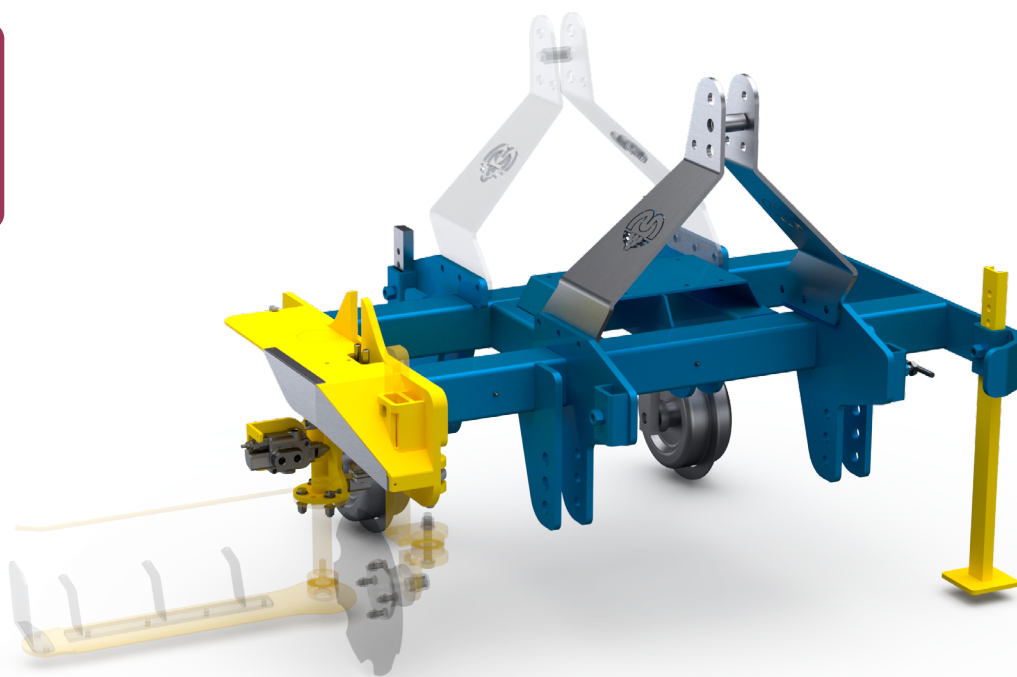


La gamma LAMAX-SC REVERSE è costituita da attrezzature interfilari a braccio singolo (destra) utilizzate per la lavorazione dell'interceppo di vigneti e frutteti. Grazie al sistema idraulico, queste attrezzature si adattano facilmente alla larghezza del filare. LAMAX-SC REVERSE offre la possibilità di montare 2 accessori intercambiabili (lama interfilare o vomere scolmatore), può essere utilizzata sia posteriormente che anteriormente al trattore grazie al suo sistema di reversibilità

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Attacco a 3 punti universale reversibile Cat.2. **(Da invertire nel caso in cui si voglia utilizzare la macchina anteriormente)**
- **Testata interfilare portautensili destra**
- Dispositivo di emergenza elettro-idraulico con pulsante di richiamo degli utensili temporaneo e permanente da utilizzare in caso di operazioni di manovra
- Sensore registrabile nelle tre posizioni (Inclinazione, Lunghezza, Distanza)
- **Senza impianto idraulico indipendente (Portata pompa idraulica necessaria: MIN/MAX - 15/20 LT/Min).**
- Sistema idraulico di regolazione variabile della larghezza di lavoro.
- Ruote laterali di profondità.
- Protezioni antinfortunistiche

**N.B: LA MACCHINA VA CONFIGURATA INSERENDO L'UTENSILE DI LAVORO E L'UTENSILE DI SICUREZZA.**

## CONFIGURAZIONI





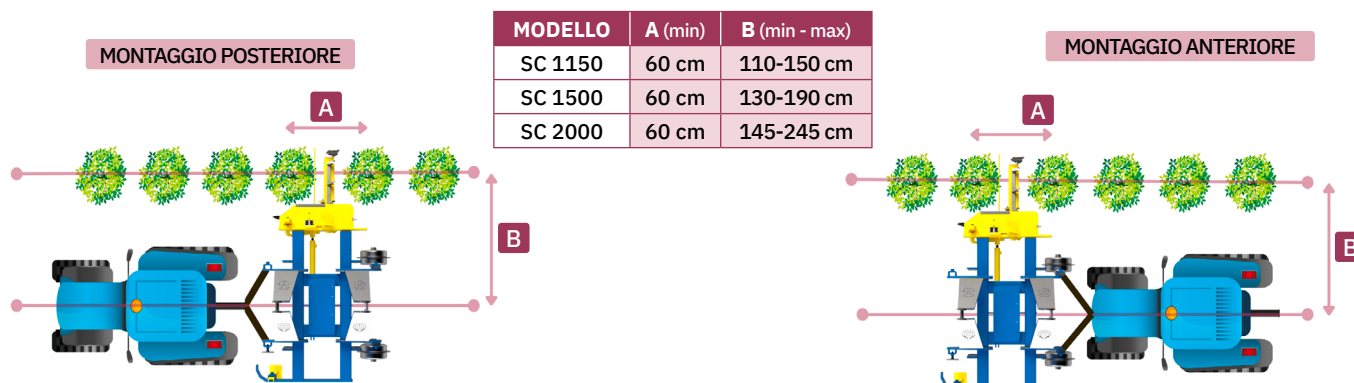








MODELLO	 MIN MAX	 MIN MAX				CODICE
LAMAX SC 1150	160 - 200 cm	110 - 150 cm	60 cm	280 Kg	20/30 hp	COL0180A-D
LAMAX SC 1500	200 - 260 cm	130 - 190 cm	60 cm	300 Kg	50/60 hp	COL0171A-D
LAMAX SC 2000	240 - 340 cm	145 - 245 cm	60 cm	350 Kg	60/70 hp	COL0177A-D

## SCHEMA DI UTILIZZO



N.B: L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche STANDARD del prodotto.

**ACCESSORI A RICHIESTA**

	1	<b>CODICE</b> COL0424A		2	<b>CODICE</b> COL0425A
	Kit inclinazione idraulica dell'utensile a (+ -20°), DX			Kit inclinazione manuale dell'utensile, (+ - 20°), DX.	
	3	<b>CODICE</b> COL0261A		4	<b>CODICE</b> COL0415A
	Vomere scolmatore interfilare con palettina pulisci pianta DX.			Kit paratie laterali di contenimento DX	
	5	<b>CODICE</b> COL0508A		6	<b>CODICE</b> COL0346A
	Ancora di sicurezza. Protegge la lama in caso di collisione con ostacoli <b>- Con zappetta a utensili - DX</b>			Kit disco rompi-traccia registrabile Ø33 cm - DX	
	7	50 cm	60 cm	80 cm	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		COL0245A	COL0246A	COL0464A	
Gruppo lama interfilare realizzata in <b>HARDOX</b> , utensili ranghinatori in acciaio, orecchio laterale e sensore <b>DX - (50/60/80 cm)</b>					
	8	2 MOVIMENTI IDRAULICI	3 MOVIMENTI IDRAULICI	4 MOVIMENTI IDRAULICI	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		COM0184	COM0185	COM0186	
Distributore elettroidraulico per il controllo dei movimenti idraulici della macchina <b>(2/3/4 MOVIMENTI) - Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto</b>					
	9	<b>CODICE</b> INT0390A			
	Kit sollevatore idraulico con staffaggio per l'utilizzo dell'attrezzatura, per trattori sprovvisti di sollevatore anteriore integrato - <b>PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA STAFFA DI ATTACCO, È NECESSARIO CONTATTARE I NOSTRI UFFICI SUCCESSIVAMENTE ALL'ORDINE</b>				
	10	PTO POSTERIORE 540 GIRI/MIN CON MACCHINA ANTERIORE	PTO ANTERIORE 1000 GIRI/MIN CON MACCHINA ANTERIORE	PTO POSTERIORE 540 GIRI/MIN CON MACCHINA POSTERIORE	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		COL0418A-B	COL0418A-A	COL0418A	
Kit impianto idraulico indipendente con raffreddamento dell'olio.					
	11	<b>CODICE</b> COM0202		12	<b>CODICE</b> COL0693A
	Kit agricoltura 4.0/5.0 per attrezzature interfilari (Licenza 1 anno XFARM, 5 anni di connettività 4G, cablaggio) - Monitora: giri/min PTO, temperatura olio, velocità, posizione, ore lavoro			Secondo attacco a 3 punti universale per la reversibilità rapida dell'attrezzo	
	13	<b>CODICE</b> COL0354A			
	Kit sistema di sicurezza ammortizzato della <b>Testata interfilare e dell'ancora DX.</b>				