



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme LAMAX-SF est constituée d'équipements inter-rangs combinés à bras simple (droit) utilisés pour le travail de l'intercep de vignobles et de vergers. Grâce au système hydraulique, ces équipements s'adaptent facilement à la largeur du rang. LAMAX-SF offre la possibilité de monter 2 accessoires interchangeables (lame inter-rangs ou soc butteur). Cet équipement est conçu pour cultiver le rang central au moyen du cultivateur à dents rigides à pantographe.

ÉQUIPEMENT STANDARD

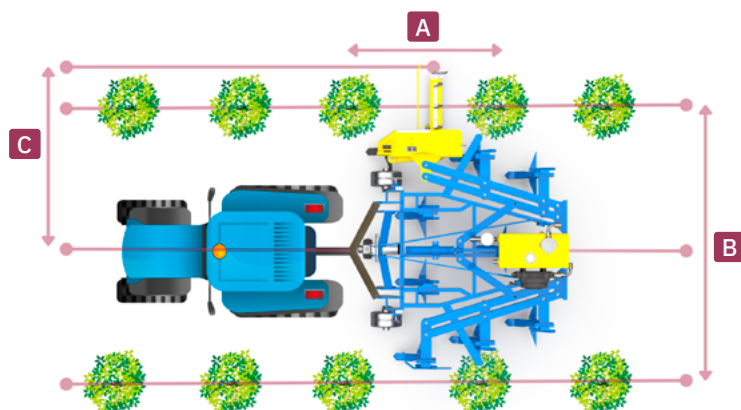
- Attelage 3 points universel Cat.2
- **Tête intercep porte-outils droite**
- Dispositif de sécurité électro-hydraulique avec bouton de rappel temporaire et permanent des outils, pour les manœuvres
- Capteur réglable dans les trois positions (Inclinaison, Longueur, Distance)
- **Circuit hydraulique à pompe indépendante avec refroidissement de l'huile**
- Groupe multiplicateur-pompe à connecter à la prise de force (540 tr/min)
- **Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à pantographe**
- Roues latérales de profondeur
- Cultivateur variable avec **dents fixes** et socs à outils pour culture d'hiver et d'été
- Protection arrondie côté GAUCHE
- Protections de sécurité

REMARQUE : IL EST NÉCESSAIRE DE CONFIGURER LA TÊTE EN Y AJOUTANT L'OUTIL DE TRAVAIL ET L'OUTIL DE SÉCURITÉ

CONFIGURATIONS

MODÈLE	 MIN  MAX	 MIN  MAX					CODE
LAMAX - SF2150	190 - 260 cm	120 - 155 cm	60 cm	6	600 Kg	60/70 hp	COL0429A-D
LAMAX - SF2200	200 - 280 cm	125 - 165 cm	60 cm	6	610 Kg	60/70 hp	COL0413A-D
LAMAX - SF2300	230 - 350 cm	135 - 195 cm	60 cm	8	750 Kg	70/80 hp	COL0430A-D



SCHEMA D'UTILISATION



MODÈLE	A (min)	B (min - max)	C (min - max)
SF 2150	60 cm	190-260 cm	120-155 cm
SF 2200	60 cm	200-280 cm	125-165 cm
SF 2300	60 cm	230-350 cm	135-195 cm

NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE			
		COL0424A			
Kit d'inclinaison hydraulique de l'outil (+ -20°) - DROIT					
	2	CODE			
		COL0425A			
Kit d'inclinaison mécanique de l'outil (+ -20°) - DROIT					
	3	CODE			
		COL0261A			
Soc butteur intercept avec palette de nettoyage de la plante - D					
	4	CODE			
		COL0346A			
Kit disque brise-trace réglable Ø33 cm - DROIT					
	5	CODE			
		COL0508A			
Dent anti-collision. Protège la lame en cas de choc avec des obstacles - Avec soc à outils - DROIT					
	6	CODE			
		COM0202			
Kit Agriculture 4.0/5.0 pour machines inter-rangs (Licence 1 an XFARM, 5 ans de connectivité 4G, câblage) - Surveillance: tours/min PDF, température d'huile, vitesse, position, heures de travail					
	7	50 cm	60 cm	80 cm	
		CODE	CODE	CODE	
		COL0245A	COL0246A	COL0464A	
Ensemble lame intercept en HARDOX et outils de ratissage en acier, capteur et oreille - Droit - (50/60/80 cm)					
	8	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A	COL0297A
Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	9	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0700A	COL0697A	COL0698A	COL0699A
Rouleau PACKER autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	10	2 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	4 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	
		CODE	CODE	CODE	
		COM0184	COM0185	COM0186	
Distributeur électrohydraulique pour le contrôle des mouvements hydrauliques de la machine (2/3/4 MOUVEMENTS) - Le tracteur doit être équipé d'au moins 2 prises d'huile à double effet					