

# LAMAX-SM

MACCHINA INTERFILARE A LAMA SINGOLA AD ANCORE CENTRALI AMMORTIZZATE



## DESCRIZIONE PRODOTTO








La gamma LAMAX-SM è costituita da attrezzature interfilari combinate a braccio singolo (destra) utilizzate per la lavorazione dell'interceppo di vigneti e frutteti. Grazie al sistema idraulico, queste attrezzature si adattano facilmente alla larghezza del filare. LAMAX-SM offre la possibilità di montare 2 accessori intercambiabili (lama interfilare o vomere scolmatore). Questa attrezzatura è progettata per coltivare il filare centrale mediante il coltivatore ad ancore ammortizzate a pantografo.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Attacco a tre punti universale Cat.2.
- **Testata interfilare portautensili destra**
- Dispositivo di emergenza elettro-idraulico con pulsante di richiamo degli utensili temporaneo e permanente da utilizzare in caso di operazioni di manovra
- Sensore registrabile nelle tre posizioni (Inclinazione, Lunghezza, Distanza)
- **Impianto idraulico a pompa indipendente con raffreddamento dell'olio**
- Gruppo moltiplicatore-pompa da collegare alla PTO (**540 giri/min.**)
- **Regolazione variabile idraulica della larghezza di lavoro a pantografo.**
- Ruote laterali di profondità.
- Coltivatore variabile con **ancore ammortizzate** e zappette ad utensili per coltivazione invernale ed estiva.
- Protezione arrotondata lato SX
- Protezioni antinfortunistiche

**N.B: LA MACCHINA VA CONFIGURATA INSERENDO L'UTENSILE DI LAVORO E L'UTENSILE DI SICUREZZA.**

## CONFIGURAZIONI

MODELLO								CODICE
LAMAX - SM1500	150 - 200 cm	95 - 115 cm	60 cm	4	355 Kg	30/40 hp	ø 38 mm	COL0420A-D
LAMAX - SM2000	190 - 250 cm	115 - 145 cm	60 cm	6	460 Kg	50/60 hp	ø 38 mm	COL0421A-D
LAMAX - SM2100	210 - 270 cm	120 - 150 cm	60 cm	6	490 Kg	60/70 hp	ø 48 mm	COL0422A-D
LAMAX - SM2500	250 - 320 cm	135 - 170 cm	60 cm	8	550 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0423A-D
LAMAX - SM3000	270 - 370 cm	145 - 195 cm	60 cm	10	680 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0399A-D

## SCHEMA DI UTILIZZO

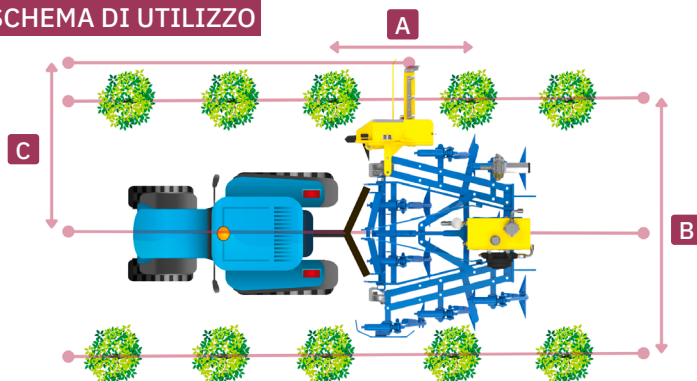

MODELLO	A (min)	B (min - max)	C (min - max)
SM 1500	60 cm	150-200 cm	95-115 cm
SM 2000	60 cm	190-250 cm	115-145 cm
SM 2100	60 cm	210-270 cm	120-150 cm
SM 2500	60 cm	250-320 cm	135-170 cm
SM 3000	60 cm	270-370 cm	145-195 cm

N.B: L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche STANDARD del prodotto.

**ACCESSORI A RICHIESTA**

	<b>1</b>	<b>CODICE</b> COL0424A		<b>2</b>	<b>CODICE</b> COL0425A
	Kit inclinazione idraulica dell'utensile a (+/-20°), DX			Kit inclinazione manuale dell'utensile, (+/- 20°), DX.	
	<b>3</b>	<b>CODICE</b> COL0472A		<b>4</b>	<b>CODICE</b> COL0261A
	Spostamento idraulico laterale DX 40 cm			Vomere scolmatore interfilare con palettina pulisci pianta DX.	
	<b>5</b>	<b>CODICE</b> COL0346A		<b>6</b>	<b>CODICE</b> DX - COL0508A
	Kit disco rompi-traccia registrabile Ø33 cm - DX			Ancora di sicurezza. Protegge la lama in caso di collisione con ostacoli - <i>Con zappetta a utensili - DX/SX</i>	
	<b>7</b>	50 cm	60 cm	80 cm	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		COL0245A	COL0246A	COL0464A	
	Gruppo lama interfilare realizzata in <b>HARDOX</b> , utensili ranghinatori in acciaio, orecchio laterale e sensore <b>DX - (50/60/80 cm)</b>				
	<b>8</b>	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>
		COL0113A	COL0004A	COL0101A	COL0297A
	Rullo elicoidale autolivellante Ø35 cm <b>N.B: Su richiesta è possibile realizzare misure differenti rispetto a quelle indicate</b>				
	<b>9</b>	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>
		COL0700A	COL0697A	COL0698A	COL0699A
	Rullo PACKER autolivellante Ø35 cm <b>N.B: Su richiesta è possibile realizzare misure differenti rispetto a quelle indicate</b>				
	<b>10</b>	<b>2 MOVIMENTI IDRAULICI</b>	<b>3 MOVIMENTI IDRAULICI</b>	<b>4 MOVIMENTI IDRAULICI</b>	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
	COM0184	COM0185	COM0186		
Distributore elettroidraulico per il controllo dei movimenti idraulici della macchina <b>(2/3/4 MOVIMENTI) - Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto</b>					
	<b>11</b>	<b>CODICE</b> COM0202			
	Kit agricoltura 4.0/5.0 per attrezzature interfilari (Licenza 1 anno XFARM, 5 anni di connettività 4G, cablaggio) - Monitora: giri/min PTO, temperatura olio, velocità, posizione, ore lavoro				