



DESCRIPTION DU PRODUIT

La remorque homologuée RTCO est conçue pour étendre et enrouler des bâches en plastique et des filets anti-grêle, elle peut gérer des bobines de différentes dimensions de 100 kg à 1000 kg. Elle est idéale pour les vignobles en pergola, les cultures de kiwis et les serres de moyennes et grandes dimensions. La remorque RTCO est équipée d'un plateau basculant hydraulique (en option) pour faciliter le transport éventuel de tracteurs, de chenillards ou de bobines pour une charge maximale de 28 quintaux. Elle inclut un treuil (VAI) pour l'enroulement du câble et le tirage du plastique ou du filet anti-grêle, équipé en série d'une commande hydraulique à distance qui permet l'enroulement et le déroulement de la bâche en toute sécurité. Sa structure est pourvue d'un patin latéral d'appui qui assure stabilité et sécurité pendant les opérations de traction du plastique ou du câble

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Système d'enroulement hydraulique avec commande sur la remorque (RTCO) (Le tracteur doit être équipé d'au moins 1 prise d'huile à double effet)
- Mandrin avec dégagement de sécurité pour tubes de 1" ou 1" 1/2 à spécifier lors de la commande
- Fonctionnement hydraulique du treuil (VAI) avec commande à distance sur le tracteur (Le tracteur doit être équipé d'au moins 1 prise d'huile à double effet)
- **Supports tubulaires pour le logement des bâches pendant le transport**
- Protections anti-accidents et homologation pour la circulation routière
- Kit de feux LED arrière pour la circulation routière
- **La commercialisation des articles susmentionnés se fait par l'accouplement de RTCO et VAI. La sélection du RTCO doit être effectuée en fonction des dimensions de la bobine, tandis que le choix du VAI est déterminé par la hauteur de l'installation**
- Basculement hydraulique du plancher de chargement


CONFIGURATIONS

MODÈLE				CODE
RTCO - 3500	2800 Kg	1050 Kg	300 cm	AVV0019A-D
RTCO - 4000	2800 Kg	1100 Kg	350 cm	AVV0054A-D
RTCO - 4500	2800 Kg	1150 Kg	400 cm	AVV0066A-D

MODÈLE					CODE
VAI - S	225 cm	285 cm	L:110 - P:135 - H:235 cm	130 Kg	AVV0046A
VAI - H	315 cm	465 cm	L:110 - P:155 - H:325 cm	151 Kg	AVV0051A

SCHEMA D'UTILISATION

MODÈLE	A	B	C	D	DIMENSION BOBINE
3500	500 cm	210 cm	155 cm	350 cm	max 300 cm
4000	550 cm			400 cm	max 350 cm
4500	600 cm			450 cm	max 400 cm

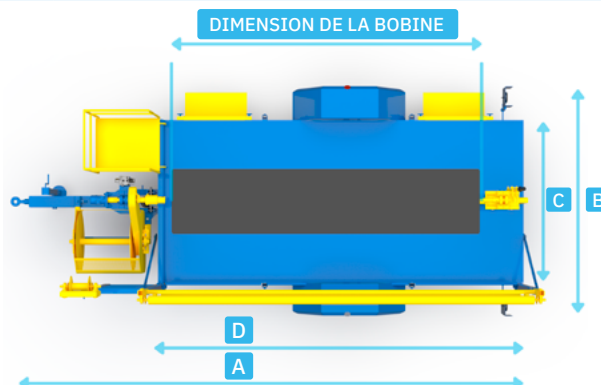


NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1	CODE
	AVV0078A
Berceau de déroulement obligatoire pour bobines de grandes dimensions Charge MAX: 1000 Kg	

2	CODE
	RU00115
Roue de secours 225/75/R17,5	

3	CODE
	AVV0144P
Basculement du plancher hydraulique (à déduire de la liste des prix de la remorque si ce n'est pas nécessaire)	

4	CODE
	AVV0079A
Différence pour montant sur RTCO haut à utiliser sur installations avec hauteurs élevées (3 - 4 m)	

PIÈCES DE REMPLACEMENT

5	CODE
	SVC0248
Corde tressée renforcée Ø14 mm (Prix au mètre linéaire)	

6	CODE
	1" - AVV0039A
	1"1/2 - AVV0041A
Kit mandrin pour tubes - 1" / 1" 1/2	

≡ RAT 150

ROUE D'ENROULEMENT VARIABLE



DESCRIPTION DU PRODUIT

La roue d'enroulement RAT est une machine essentielle pour enrouler les tuyaux d'irrigation, les fils de matériaux ferreux ou plastiques, les matériaux flexibles et pour collecter les films plastiques à éliminer. Elle est disponible avec un entraînement hydraulique complet avec une valve de régulation de la vitesse de rotation et un diamètre réglable du porte-rouleau

CONFIGURATIONS

MODÈLE				Ømax enrouleur		CODE
RAT - 150	60 cm	140 cm	35 cm	4 cm	140 kg	AVV0080A

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Diamètre de la bobine: Ømin 60cm - Ømax 140 cm
- Largeur de la bobine: max 135 cm
- Valve de régulation de vitesse
- Système hydraulique de la roue d'enroulement (**Le tracteur doit être équipé d'au moins 1 prise d'huile à double effet**)
- Protections de sécurité

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1	CODE
	COM0199
Commande à distance pour le réglage du double sens de rotation de la machine (Le tracteur doit être équipé d'au moins 1 prise d'huile à double effet)	

NOTE: Le poids de la machine est variable en fonction des accessoires sélectionnés, par conséquent la valeur indiquée doit être considérée comme indicative