



DESCRIZIONE PRODOTTO

La gamma SEMEX è costituita da seminatrici ad ancore ammortizzate adatte per impianti di vigneti e frutteti. Idonee per l'utilizzo in qualsiasi tipologia di terreno (in particolare roccioso) con profondità di lavoro da 5 a 15 cm. Distribuiscono in modo uniforme semi di ogni tipo, adattandosi a diverse dimensioni e miscele. I modelli SEMEX possono essere forniti con rulli compattatori di diverse tipologie.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attacco a 3 punti universale Cat.2
- Seminatrice elettropneumatica APV100 o APV120 compresa di kit di taratura.
- Il quadro comando versione APV 1.2 permette di gestire manualmente la velocità del ventilatore elettrico a 12V e i giri al minuto dell'albero di semina. (Opzionale quadro comando APV 5.2 per gestione totalmente automatica)
- **N.2 Alberi di semina per diverse tipologie di seme e miscugli**
- Pettine strigliatore mono fila regolabile
- Bocchette regolabili fra loro con limitatore di linea di semina esterna
- **Bocchette delimitatrici DX e SX per contenere i semi all'interno del filare**
- Apertura e chiusura delle bocchette manuale dal quadro comando (*Opzionale sensore di chiusura automatica*)
- Ancore ammortizzate in acciaio
- Ruotine di profondità.
- **E' possibile fornire solo il kit seminatrice da applicare su qualsiasi attrezzatura (vedi acc. N.4/5)**
- Protezioni antinfortunistiche


CONFIGURAZIONI

MODELLO									CODICE
SEMEX APV 100									
SEMEX 1300/100	1,30 mt	7	4	330 Kg	50/60 hp	100 lt	ø 45 mm	153 cm	COL0546A-D
SEMEX 1500/100	1,50 mt	7	6	360 kg	50/60 hp	100 lt	ø 45 mm	153 cm	COL0541A-D
SEMEX 1700/100	1,70 mt	9	6	390 Kg	60/70 hp	100 lt	ø 45 mm	153 cm	COL0548A-D
SEMEX 1900/100	1,90 mt	9	6	430 Kg	60/70 hp	100 lt	ø 45 mm	153 cm	COL0539A-D
SEMEX APV 120									
SEMEX 1300/120	1,30 mt	7	4	350 Kg	50/60 hp	120 lt	ø 45 mm	138 cm	COL0545A-D
SEMEX 1500/120	1,50 mt	7	6	380 kg	50/60 hp	120 lt	ø 45 mm	138 cm	COL0540A-D
SEMEX 1700/120	1,70 mt	9	6	410 Kg	60/70 hp	120 lt	ø 45 mm	138 cm	COL0547A-D
SEMEX 1900/120	1,90 mt	9	8	450 Kg	60/70 hp	120 lt	ø 45 mm	138 cm	COL0524A-D

N.B: L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche STANDARD del prodotto.



SCHEMA DI UTILIZZO

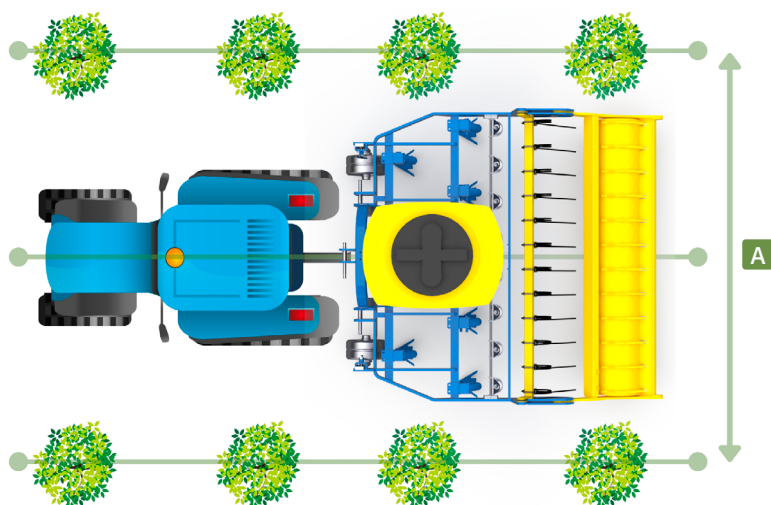

MODELLO	A (min - max)
SEMAX 1300	170 - 190 cm
SEMAX 1500	200 - 220 cm
SEMAX 1700	230 - 250 cm
SEMAX 1900	260 - 280 cm

ACCESSORI A RICHIESTA

	1	130 cm	150 cm	170 cm	190 cm
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		COL0567A	COL0559A	COL0551A	COL0536A
Rullo elicoidale autolivellante Ø35cm (SOLO VERSIONE SEMAX) N.B: La scelta del rullo deve essere effettuata in base alla macchina su cui verrà installato					

	2	130 cm	150 cm	170 cm	190 cm
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		COL0714A	COL0715A	COL0716A	COL0717A
Rullo LISCIO autolivellante Ø35cm (SOLO VERSIONE SEMAX) N.B: La scelta del rullo deve essere effettuata in base alla macchina su cui verrà installato					

	3	130 cm	150 cm	170 cm	190 cm
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		COL0634A	COL0631A	COL0625A	COL0617A
Rullo PACKER autolivellante Ø35cm (SOLO VERSIONE SEMAX) N.B: La scelta del rullo deve essere effettuata in base alla macchina su cui verrà installato					

	4	CODICE
		COM0213
Kit Seminatrice Pneumatica - LT. 100 - Completa di controller 1.2, albero di semina per miscugli, staffe di fissaggio e tubazioni per adattamento a qualsiasi tipo di macchina.		

	5	CODICE
		COM0214
Kit Seminatrice Pneumatica - LT. 120 - Completa di controller 1.2, albero di semina per miscugli, staffe di fissaggio e tubazioni per adattamento a qualsiasi tipo di macchina.		

	6	CODICE
		LAS0119
Computer 5.2 per la gestione automatica dei parametri di semina (Attivazione e disattivazione automatica-Esecuzione automatica della calibrazione-Regolazione del ventilatore automatica)		

	7	CODICE
		LAS0120
Sensore livello seme, Sensore velocità (Compatibili solo con accessorio N.6 - Computer 5.2)		

	8	CODICE
		COM0270
Kit 4.0/5.0 per semax (Licenza 1 anno XFARM, 5 anni di connettività, cablaggio) Monitora: giri/min PTO, velocità, posizione e ore lavoro		

	9	CODICE
		COM0273
Kit Isobus M2 per Seminatrice APV (Compatibile solo con modello PS120)		