



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme VR est constituée de cultivateurs variables hydrauliques à pantographe à dents amorties, adaptés à la culture des vignobles et des vergers. Ils sont conçus pour une utilisation sur des sols rocailleux avec des profondeurs de travail de 10 à 40 cm. Les modèles VR (à l'exception du VR-LL5) peuvent être équipés de systèmes inter-rangs avec des outils interchangeables, de rouleaux de nivellement et d'un déplacement latéral hydraulique

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage à trois points universel Cat.1 sur modèle VRLL5-VRL5
- Attelage à trois points universel Cat.2.
- Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à pantographe
- Roues de profondeur
- Dents en acier forgé anti-usure
- Ressort amortisseur **Ø30 mm** (Sur les versions VR-LL).
- Ressort amortisseur **Ø38 mm** (Sur les versions VR-L).
- Ressort amortisseur **Ø48 mm** (Sur les versions VR-M / VR-MP).
- Bagues en fibre anti-usure sur les dents avec graisseur
- Soc à outils pour le travail d'été **et d'hiver en retirant les déflecteurs latéraux**
- Protections arrondies côté droit et gauche
- Protections de sécurité

CONFIGURATIONS


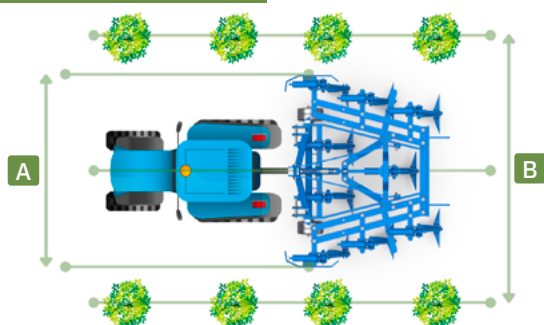
MODÈLE						CODE
SÉRIE LL						
VR - LL5	110 - 160 cm	5	198 kg	20/30 hp	ø 30 mm	COL0542A-D
SÉRIE L						
VR - L5	110 - 160 cm	5	245 Kg	30/40 hp	ø 38 mm	COL0030A-D
VR - L7	140 - 190 cm	7	340 Kg	50/60 hp	ø 38 mm	COL0108A-D
SÉRIE M						
VR - MP7	150 - 200 cm	7	370 Kg	60/70 hp	ø 48 mm	COL0110A-D
VR - M7	160 - 235 cm	7	390 Kg	60/70 hp	ø 48 mm	COL0279A-D
VR - MP9	160 - 250 cm	9	420 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0602A-D
VR - M9	170 - 285 cm	9	440 Kg	70/80 hp	ø 48 mm	COL0115A-D
VR - M11	200 - 320 cm	11	570 Kg	80/90 hp	ø 48 mm	COL0067A-D

SCHÉMA D'UTILISATION






MODÈLE	A (min - max)	B (min - max)
VR - LL5	110 - 160 cm	150 - 200 cm
VR - L5	110 - 160 cm	150 - 200 cm
VR - L7	140 - 190 cm	180 - 230 cm
VR - MP7	150 - 200 cm	190 - 250 cm
VR - M7	160 - 235 cm	200 - 275 cm
VR - MP9	160 - 250 cm	200 - 290 cm
VR - M9	170 - 285 cm	210 - 325 cm
VR - M11	200 - 320 cm	240 - 360 cm

NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE			
		COL0472A			
Déplacement latéral hydraulique - D/G - 40 cm					
	2	CODE			
		COL0475A			
Peigne étrille autonivelant monorang (Prix au mètre linéaire)					
	3	CODE			
		STD0650P			
Paire de bagues en acier pour dent (supplément)					
	4	CODE			
		COL0476A			
Paire de dents profilées en S - D/G					
	5	CODE			
		COL0477A			
Paire de socs butteurs à monter sur les dents extérieures avant - D/G					
	6	CODE			
		STD0166A			
Soc niveleur					
	7	30 cm	35 cm		
		CODE	CODE		
		STD0165A	STD0162A		
Soc couteau en V - 30/35 cm					
	8	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A	COL0297A
Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	9	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0700A	COL0697A	COL0698A	COL0699A
Rouleau PACKER autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	10	CODE			
		COL0419A			
Kit Tête Inter-rang Droit avec boutonnière d'urgence, tuyaux pour le raccordement au système hydraulique du tracteur (Absorption MIN/MAX - 15/20 Lt/min) complet avec support de fixation. N.B : LA TÊTE DOIT ÊTRE CONFIGURÉE EN INSÉRANT L'OUTIL DE TRAVAIL ET L'OUTIL DE SÉCURITÉ					
	11	50 cm	60 cm	80 cm	
		CODE	CODE	CODE	
		COL0245A	COL0246A	COL0464A	
Groupe lame inter-rang Droit. Composants : Lame en Harodx, Outil Râteau, capteur et Oreille (Pour l'accessoire N.10)					
	12	CODE			
		COL0261A			
Soc butteur intercept DROIT (pour accessoire n.10)					
	13	CODE			
		DX - COL0508A			
Ancre de sécurité télescopique, protège la lame en cas de collision avec des obstacles fixes, complète avec houe à outils - D (pour accessoire n.10)					
	14	CODE			
		COL0346A			
Disque brise-trace télescopique D - Ø33 cm (pour accessoire n.10)					