



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-P est constituée de groupes de pulvérisation portés sans groupe ventilateur adaptés aux traitements sur diverses cultures. Le groupe de pulvérisation BW-P, en ajoutant les accessoires (accessoires - désherbage) se transforme en une machine spécifique pour le désherbage

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage à trois points universel Cat.2
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 8 mm**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains.
- Groupe de commande en **aluminium** avec régulateur de pression monté sur le châssis (**Mod.RM40**) sur les versions **300-400-500-600 Litres ANNOVI REVERBERI**
- Groupe de commande en **aluminium** avec régulateur de pression monté sur le châssis (**Mod.VDR50**) sur les versions **800-1000-1200 LT ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en aluminium ANNOVI REVERBERI**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Supports de fixation coulissants pour barres de désherbage
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS

MODÈLE							CODE
MODÈLE	L	MODÈLE	L/Min				
BW300 P	300 L	AR813	81 L/Min	20/30 hp	L:102 - P:86 - H:116 cm	180 Kg	ATO0536A-D
BW400 P	400 L	AR813	81 L/Min	20/30 hp	L:115 - P:98 - H:106 cm	200 Kg	ATO0516A-D
BW500 P	500 L	AR813	81 L/Min	30/40 hp	L:115 - P:98 - H:120 cm	220 Kg	ATO0447A-D
BW600 P	600 L	AR813	81 L/Min	40/50 hp	L:115 - P:98 - H:135 cm	240 Kg	ATO0433A-D
BW800 P	800 L	AR1064	106L/Min	80/90 hp	L:152 - P:106 - H:143 cm	320 Kg	ATO0201A-D
BW1000 P	1000 L	AR1064	106L/Min	90/100 hp	L:152 - P:106 - H:160 cm	350 Kg	ATO0210A-D
BW1200 P	1200 L	AR1064	106L/Min	90/100 hp	L:152 - P:106 - H:180 cm	370 Kg	ATO0211A-D

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T20-800	T40-900
		CODE	CODE
		TRA0966	TRA0959
Arbre à cardan simple joint			

	2	CODE
		ATO0538A
		Kit essieu roues (uniquement pour les modèles 300/400/500/600 lt)

	3	CODE
		IRR0302
	Enrouleur de tuyau (fourni sans tuyau)	

	4	Ø8xØ14 mm - 40 BAR	Ø8xØ15 mm - 80 BAR	Ø10xØ16 mm - 40 BAR	Ø10xØ18 mm - 80 BAR
		CODE	CODE	CODE	CODE
		IRR0222	IRR0223	IRR0218	IRR0219
Tuyau de lance (Prix au mètre linéaire) Pression d'éclatement Modèle 40 BAR à 120 BAR / Modèle 80 BAR à 200 BAR					

	5	CODE
		IRR0282
	Lance	


	6	CODE
		26.901.165
	Turbo Lance	

	7	CODE
		DUPI
	Kit de pulvérisation DUPIGET	

	8	CODE
		SUPER-A
	Kit de pulvérisation SUPERGET	

	9	CODE
		COM0174
		Kit mélangeur de produits phytosanitaires par aspiration

	10	CODE
		ELE0256
	Kit d'installation feux arrière	

	11	3+3 BUSES	4+4 BUSES
		CODE	CODE
		IRR0524	IRR0525
		Rampe de pulvérisation pour vignoble à tiges réglables et orientables (3 DROITES + 3 GAUCHES / 4 DROITES + 4 GAUCHES Buses)	



NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.



ACCESSOIRES - PULVÉRISATION

	12	CODE
		COM0032
Groupe de commande manuel à distance en aluminium - BY MATIC 50 - ANNOVI REVERBERI		

	14	CODE
		COM0173
Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur châssis (2 SECTIONS) BRAGLIA		

	13	CODE
		COM0149
Groupe de commande électrique à distance haute pression avec régulateur de pression sur châssis (2 SECTIONS) ARAG		

	15	CODE
		2S - COM0165
		4S - COM0200
Groupe de commande électrique à distance en laiton haute pression avec régulateur de pression sur tracteur (2/4 SECTIONS) BRAGLIA		

ACCESSORI - DISERBO

	16	CODE
		COM0178
Groupe de commande électrique à distance basse pression avec régulateur de pression sur châssis (2 SECTIONS) ARAG		

	17	CODE
		COM0179
Groupe de commande électrique à distance basse pression avec régulateur de pression sur le tracteur (3 SECTIONS) ARAG		

	18	CODE
		COM0180
Groupe de commande électrique à distance basse pression avec régulateur de pression sur tracteur (5 SECTIONS) ARAG		

	19	CODE
		COM0201
Groupe de commande électrique (BRAVO 180) adapté 4.0/5.0 Basse pression 5 LEVIERS - ARAG.		

	20	CODE
		COM0291
Groupe de commande électrique (BRAVO 180) - Basse pression - GPS - (5 SECTIONS) - ARAG		

	21	CODE
		COM0290
Groupe de commande électrique (BRAVO 400) - Basse pression - GPS - (5 SECTIONS) - ARAG		

	22	CODE
		IRR0533
Mini barre de désherbage Dimensions de la rampe 64 x 8 x 23 cm Largeur de travail : 8 / 10 m Pression de travail : min. 2 / max. 4 bar		

	23	CODE
		IRR0474
Kit barre de désherbage inter-rangs mécanique double à ressort sans protection anti-dérive à 3 buses (1 DROITE - 1 Centrale - 1 GAUCHE)		

	24	20 cm	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
		IRR0535	IRR0536	IRR0537	IRR0509	IRR0529
Kit barre de désherbage inter-rangs mécanique simple à ressort couverte avec protection anti-dérive 20/40/60/80/100 cm						

	25	CODE
		VOIR CATALOGUE
Pour d'autres rampes de désherbage inter-rangs, consultez le catalogue PDF via le QR CODE		


	26	CODE
		IRR0510
Kit réservoir de prémélange avec rince-bidons		

	27	CODE
		IRR0511
Marqueur de rangs + jerrican de mousse 5 L - Livré démonté		


	28	CODE
		IRR0512
Jerrican de mousse 5 LT (Pour accessoire n.15)		



BARRE INTER-RANGS À LARGEUR VARIABLE ANTI-DÉRIVE

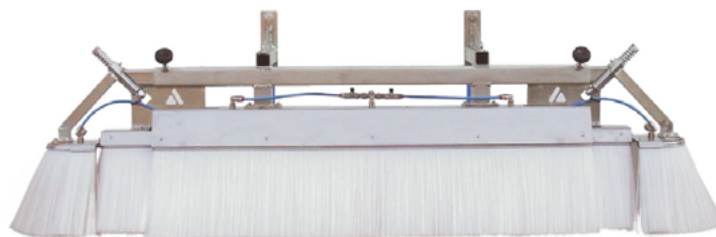

SP 15/20/30

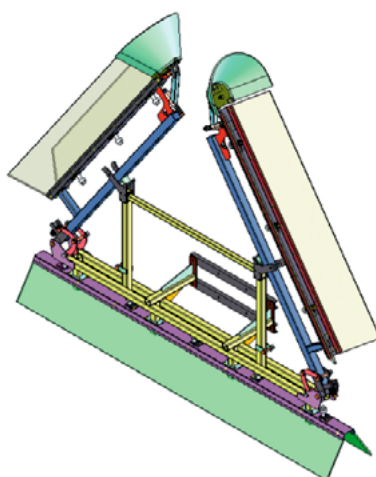

SP 50/60

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis galvanisé à froid
- Couvertures en acier inox
- Protection à brosse avec fil de nylon pour une couverture anti-dérive totale
- Têtes antichoc articulées équipées de buses en éventail 0,2 mm 110° en POM avec filtre anti-goutte
- Trois sections alimentées indépendantes
- Bras télescopiques sur les modèles SP15 / SP20 / SP30
- Bras rabattables mécaniquement sur les modèles SP50 / SP60

N.B. PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE : 10 BAR

CONFIGURATIONS

MODÈLE	SECTIONS	N. BUSES	DIMENSIONS DE TRAVAIL (CM)		POIDS (KG)	DIMENSIONS (CM)		
			MIN.	MAX.		LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
SP15		5	150	250	43	150	44	49
SP20		7	200	300	50	200	44	49
SP30		11	300	500	86	300	44	49
SP50	3	11	250	500	112	250	44	188
SP60	3	13	250	600	125	250	44	229

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE
		IRR0534
	Kit de support de levage hydraulique course maximale 400 mm comprenant les supports de logement et les tuyaux hydrauliques avec raccords rapides N.B. : Recommandé sur les modèles SP50 / SP60	

ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE

BARRE DE DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

AGRI 4.0 | 5.0 ISO BUS



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis tubulaire en acier **galvanisé à froid**
- Articulation à ressort antichoc
- Tubes porte-buses en acier INOX
- Buses anti-gouttes espacés de 50 cm
- Buses à éventail en Kematal
- Largeur de transport barre fermée n'excédant pas 250 cm
- Trois sections alimentées indépendantes

N.B. PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE : 10 BAR

CONFIGURATIONS

CODE	LARGEUR DE TRAVAIL (M)	DIMENSIONS BARRE FERMÉE (LARGEUR, PROFONDEUR, HAUTEUR)	POIDS BARRE	N.BUSES
IRR0476	3,5	L: 1500 - P:180 - A: 300 mm	15 Kg	7
IRR0477	4,5	L: 1500 - P:180 - A: 300 mm	16 Kg	9
IRR0478	6	L: 2000 - P:200 - A: 300 mm	19 Kg	12
IRR0479	8	L: 2100 - P:250 - A: 350 mm	41 Kg	16
IRR0480	10	L: 2100 - P:250 - A: 350 mm	46 Kg	20
IRR0481	12	L: 2500 - P:330 - A: 680 mm	78 Kg	24
IRR0538	14	L: 2452 - P:530 - A: 984 mm	125 Kg	28
IRR0539	15	L: 2452 - P:530 - A: 984 mm	130 Kg	30
IRR0540	16	L: 2452 - P:530 - A: 984 mm	135 Kg	32

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE		2	CODE
		IRR0485			IRR0486
Équilibrateur galvanisé avec piston hydraulique			Équilibrateur galvanisé mécanique		

	3	COURSE: 600 mm	COURSE: 1000 mm	
		CODE	CODE	
		IRR0499	IRR0500	
	Treuil de levage de barre mécanique			

	4	CODE	
		IRR0506	
Kit embouts de protection de buses			

ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE

BARRE DE DÉSHÉBAGE HYDRAULIQUE

AGRI 4.0 | 5.0



ISO BUS



MEMBRANE UNIGET



MEMBRANE TRIGET

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis tubulaire en acier **galvanisé à chaud**
- Double cylindre hydraulique de fermeture
- Mécanisme de fermeture en croix avec articulation des pointes à ressort antichoc
- Buses anti-gouttes espacés de 50 cm
- Embouts de protection de buses
- Tubes porte-buses en acier INOX
- Buses à éventail en Kematal
- Les modèles de 14 à 18 m sont fournis avec un relevage hydraulique et un équilibrage mécanique

N.B. PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE : 10 BAR

CONFIGURATIONS

LARGEUR DE TRAVAIL (M)	N. DE BUSES	MEMBRANE UNIGET	MEMBRANE TRIGET	DIMENSIONS BARRE (LARGEUR, PROFONDEUR, HAUTEUR)	POIS BARRE
6	12	IRR0487	IRR0493	L: 2100 - P:150 - A: 2000 mm	60 Kg
8	16	IRR0488	IRR0494	L: 2100 - P:400 - A: 1500 mm	120 Kg
10	20	IRR0489	IRR0495	L: 2100 - P:400 - A: 1900 mm	133 Kg
12	24	IRR0490	IRR0496	L: 2100 - P:400 - A: 2300 mm	146 Kg
14	28	IRR0548	IRR0549	L: 2360 - P:500 - A: 2680 mm	240 Kg
15	30	IRR0541	IRR0542	L: 2370 - P:500 - A: 2920 mm	250 Kg
16	32	IRR0543	IRR0544	L: 2484 - P:600 - A: 2873 mm	530 Kg
18	36	IRR0545	IRR0546	L: 2484 - P:600 - A: 2873 mm	540 Kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE
		IRR0485
Équilibrateur à biellettes hydraulique (pour barres de 6m à 12m).		
	3	CODE
		IRR0501
Releveur hydraulique H : 100 m (pour barres de 6 à 12 m)		

	2	CODE
		IRR0486
Équilibrateur à biellettes mécanique (pour barres de 6m à 12m).		